www.buzon.eu



Technisches Datenblatt

U-PH5 PATENTIERT
Neigungsausgleicher einstellbar von 0 bis 5%

KOMPONENTE

U-PH5 besteht aus 2 Teilen, wird aber in montiertem Zustand geliefert.

EIGENSCHAFTEN

Gewicht: **0,192 kg**
Höhe: **14 mm**
Durchmesse: **240 mm**
Bodenoberfläche: **452 cm²**

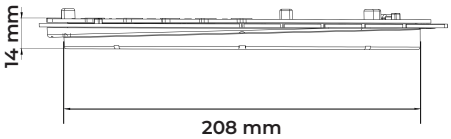

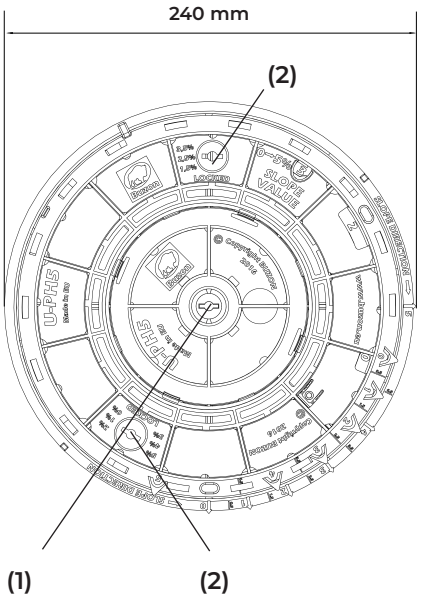

MATERIAL

Copolymer Polypropylen (CPP)
Zusammensetzung: **+/- 80%** first grade vorgewähltes aufbereitetes PPC und **+/- 20%** Talk + Masterbatch schwarz
Entwurf und Herstellung in Europa
Verwendung von recycelten Materialien ausschließlich aus der EU
Beständigkeit gegen Verwittern, Meersalz, Algen und eine Vielzahl von Chemikalien
Temperaturbereich: **-30 °C bis +80 °C**

VERPACKUNG

Stück je Karton: **24 Stück**
Gewicht Karton: **5,71 kg**
Abmaß Karton: **495 x 305 x 250 mm**
Kartons je Palatte: **64 Stück**
Stück je Palette: **1 536 Stück**
Abmaß Palettes: **100 x 120 x 220 cm**

ZUBEHÖR

Der U-PH5-LOCKING-KEY, den Sie in der Mitte (1) des Neigungsausgleichers finden, dient zum Verriegeln des Ausgleichers in der gewünschten Einstellung (2).

Der U-PH5-KEY FOOT erlaubt die Aufrechterhaltung der Ausrichtung der U-PH5 bei Einstellung der Stelzlagerhöhe..

U-PH5-LOCKING-KEY



U-PH5-KEY FOOT



ANWENDUNGEN

Der U-PH5-Neigungsausgleicher wird unter dem Stelzlagersockel platziert und ermöglicht den Ausgleich von Neigungen von 0 bis 5 % durch einfaches Drehen (in 0,5 %-Schritten).

Wenn der U-PH5-Neigungsausgleicher unter dem Buzon-Stelzlager platziert wird, erhöht sich die Anwendungshöhe um 14 mm. Für alle Arten von stabilen Untergründen geeignet, auch für Anwendungen direkt auf Dämmplatten.

Das Zubehör ist für Anwendungen mit verschiedenen Außenbelägen erhältlich, wie zum Beispiel Granitpflastersteine. Holz- / Kompositfliesen, Keramikfliesen und Gitterplatten aus Glasfaser oder Metall.

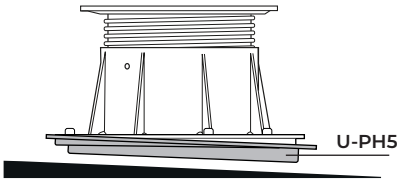

Neigung 0 bis 5%

BELASTUNGSTESTS*

Gewichtsbelastung der gesamten Oberfläche des U-PH5 bei einer Neigungskorrektur von 5%.

Position	Neigung	Fließgrenze** (kN)	Fließgrenze (lbF)	Bruchlast (kN)	Bruchlast (kN)
1/1	5%	10 (1 000 kg)	2 248	16,38 (1 638 kg)	3 682

* *Test durchgeführt durch SIRRIS.*
** *Die Fließgrenze ist die Spannung, von der ein Material stoppt sich elastisch, reversibel zu verformen und damit zu beginnen sich irreversibel zu verformen (ISO472: 2013).*

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.

CARBON NEUTRAL CO2Strategy.be certified Buzon - 102017

GreenLabel SINGAPORE 043-055-1351 Made From Min. 50% Recycled Content

SINGAPORE GREEN BUILDING PRODUCT SGBC LEADER SGBP 2017-814